



dakfelssluiters elektrisch

Hoekfels-sluiters K9-WFS in stalen koffer


Art. N°.	92211	K9-WFS (3 stappen)	kg	
		230V/600W	17	1



K9-WFS



- ideaal voor gevels
- **kan vóór en achteruit sluiten!**
- afstandsbediening
- enorme tijdsparing
- geen onnodige en extra wegen
- capaciteit in plaatijzer, aluminium, zink en koper: 0,8 mm.
RVS/ Inox: 0,5 mm.
- snelheid: 9 m/min.
- blanke en bewerkte platen worden zonder aantasting van het oppervlak gefelst.
- voor profielhoogtes 25 - 60 mm.
- zachte overgangen bij klangen en zelfs dwarsfels-overlappingsen door de toegepaste schotelveertechniek (de K9-WFS past zich aan de dikte van de felsnaad aan).

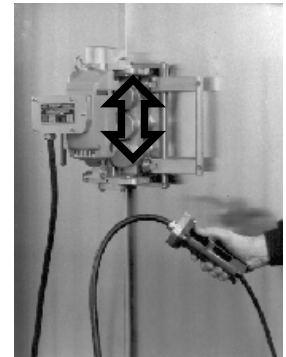

Hoekfels-sluiters K9-GWS in stalen koffer

Art. N°.	92210	K9-GWS (2 stappen)	kg	
		230V/600W	13	1



K9-GWS en K9-DSAR



- **licht in gewicht.**
- **sluit een radius tot minimaal 60 cm!**
- **ideaal voor gevels en gebogen daken.**
- voor het sluiten van enkel staande felsnaden (hoekfels)
- capaciteit in plaatijzer, aluminium, zink, koper: 0,8 mm
Roestvast staal/ RVS/ Inox: 0,5 mm.
- blanke en bewerkte platen worden zonder aantasting van het oppervlak gefelst.
- voor profielhoogtes vanaf 25 - 60 mm.
- snelheid: 9 m/min.
- zachte overgangen bij klangen en zelfs dwarsfels-overlappingsen door de toegepaste schotelveertechniek (de K9-GWS past zich aan de dikte van de felsnaad aan).

Fels-snijd-machine K9-DSAR in stalen koffer

Art. N°.	92212	K9-DSAR (2 stappen)	kg	
		230V/600W	14	1

- Om dakfelsen open te snijden is deze machine uitgerust met snijdwalsen K9-AR en variabel aandruk-spansysteem K9-ASS.



K9-DSAR



Profiel-felssluiters K9-ERB in stalen koffer

Art. N°.	92213	K9-ERB (2 stappen)	kg	
		230V/600W	14	1

- Sluiten van BEMO, Kalzip en EURORIB profielen.
Uitgerust met variabel aandruk-spansysteem K9-ASS