

Metaalscharen

- makkelijk en eenvoudig in gebruik
- knipt braamvrij en zonder vervorming
- hoge knipsnelheid (max. 9 m/min)
- vrij zicht op het werkoppervlak, lijnen en sjablonen
- moeiteloos knippen van rechte stukken en korte bochten
- geen kniplengte-limiet
- hoge standtijd
- overtuigende handzame schaar
- **volkomen vingerveilig knipmechanisme**
- **elektrisch beveiligd (thermische schakelaar)**
- minimaal onderhoud
- messen zijn na te slijpen
- stationaire montage mogelijk
- werkt geluidsarm



strokensnijder S/01


specifiek SD5:

- zeer wendbaar
- ideaal voor **zinkverwerkers** en **garagebedrijven**
- **inbouw van sunroofs**
- steunrol voor optimale stand op autodaken
- schadeherstel
- plafondbouw, inbouw van spots
- knippen van U-, C- en L- profielen
- ook pneumatisch leverbaar (model 1810) en als accuversie (model AK 3010) leverbaar

specifiek S1001N:


- ideale schaar voor **installatiebedrijven, luchtkanalen**, ook sandwichplaat (in combinatie met ENGEL-cutter), etc.
- werkt geluidsarm
- stationaire montage mogelijk
- ook ideaal voor het knippen van U-, C- en L –profielen
- en duizend en één andere toepassingen.
- ook pneumatisch leverbaar (model 1813) en als accuversie (model AK 3013) leverbaar

SD5

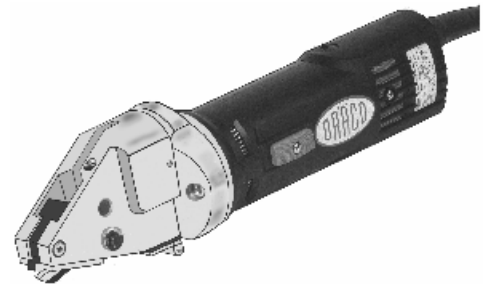

Inbouw van sunroofs

S1001N



uitsparingen



Knippen van profielen

DRÄCO metaalschaar			SD5	S1001N
max. plaatdikte		Art.Nº.	90000	90010
staal	400 N/mm ²	mm	1,0	1,3
RVS	600 N/mm ²	mm	0,7	1,0
RVS	800 N/mm ²	mm	0,4	0,7
zink, aluminium	250 N/mm ²	mm	1,5	2,0
radius v.d. kortste bocht		mm	50	100
werksnelheid max. ca.		m/min	9	9
slagen		min ⁻¹	3000	3000
vermogen		Watt	200	200
gewicht		kg	1,6	1,6

SD5		S1001N	
slijtageonderdelen		slijtageonderdelen	
middenmes	01011	middenmes	01001
stel zijmessen	13571	stel zijmessen	10600
mesas-set	12555	mesas-set	12555
toebehoren, optioneel			
stalen koffer			18000
strokensnijder S/01	tot 100 mm		10059
strokensnijder S/01	tot 250 mm		10600
strokensnijder S/01	tot 500 mm		10061
steunrol kunststof			10076

De apparaten worden gebruiksklaar geleverd

Andere voltages op aanvraag