

**Hoek-felssluiters K 8 N & K 8 NL**

- Om de enkele fels (hoekfels) te sluiten.  
Sluit per slag 20 cm!
- Uniek scharnier-mechanische zorgt voor een ideale krachtoverdracht over de gehele sluitlengte.
- Ideaal voor het felsen van beginverbindingen, korte gevels en voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- Licht van gewicht – hoge capaciteit.
- Alle delen uit niet roestende materialen.
- Op aanvraag ook in speciale breedtes verkrijgbaar.


**Plaatdikte:**

aluminium, koper, zink	mm	<b>0,8</b>
plaatijzer, plastisol	mm	<b>0,8</b>
RVS	mm	<b>0,5</b>

Art. N°.		sluitlengte mm	L mm	B mm	kg	✎
K 8 N	92103	210 / slag	255	260-430	2,0	1
K 8 NL	92105	350 / slag	400	310-530	3,1	1


**Hoek-fixeer felssluiters K 5**

- Om gebogen dakbanen te sluiten.
- Ideaal om snel dakbanen te fixeren.
- Licht van gewicht – hoge capaciteit.
- Geen beschadigingen aan gelakte of gecoate plaat.
- Alle delen uit niet roestende materialen.


**Plaatdiktes:**

aluminium, koper, zink	mm	<b>0,8</b>
plaatijzer, plastisol	mm	<b>0,8</b>
RVS	mm	<b>0,5</b>

Art. N°.		sluitlengte mm	L mm	B mm	Kg	✎
K 5	92104	70 / slag	120	260-430	1,0	1

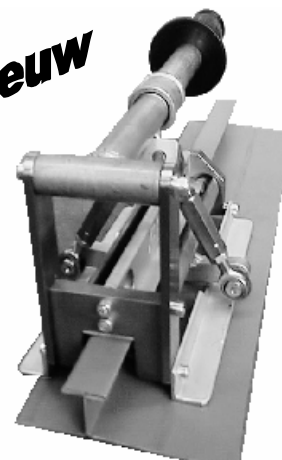


**T-Kap felssluiters K 4**

- Licht van gewicht – hoge capaciteit.
- Alle delen uit niet roestende materialen

**Plaatdiktes:**

aluminium, koper, zink	mm	<b>0,8</b>
plaatijzer, plastisol	mm	<b>0,8</b>
RVS	mm	<b>0,5</b>

Art. N°.		sluitlengte mm	L mm	B mm	Kg	✎
K 4	92106	180 / slag	390	160	5,0	1


**nieuw**


De T-Kap-felssluiters is een ideale oplossing voor daken, gevels of in de containerbouw, wanneer geen hoek- of dubbele fels nodig is.

# NIEUW



K9-1 met Duo-Veiligheidsschakelaar K9-1-DF

**Dakfelssluiters K9-1** incl. Koffer  
**CE**

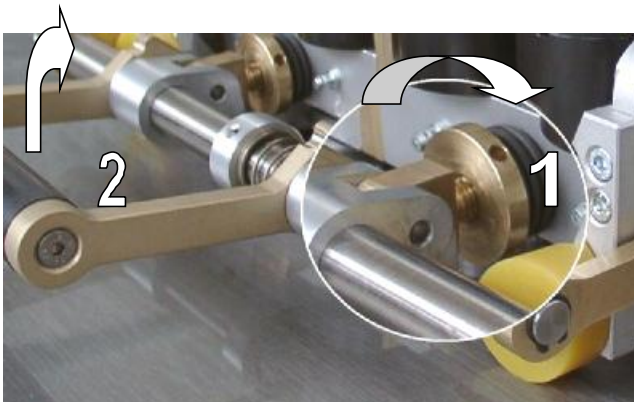


Deze nieuwe dakfelssluiters combineert nieuwe en reeds door DRACO gepatenteerde functies met elkaar.


Nieuw is de variabele snelheid (ideaal in combinatie met de winterset bij zeer lage temperaturen), voor- en terugloop gecombineert met de automatische stop functie aan het einde van een dakbaan. Kabelafstandsbediening, ideaal om comfortabel dakbanen aan gevels te sluiten.

	Art. N°	230 V / 1150 W	Kg ±
<b>K9-1</b>	92200-1	Sluiten dubbele fels	21
<b>K9-1-WAD</b>	92201-1	*Complete uitvoering	22

\* incl. walsen voor de hoekfels en de dubbele fels, snijdwalsen, variabel aandrukspansysteem en duo-veiligheidsschakelaar, variabele snelheid, Voor en terugloop.



- 1 Variable aandruk-spansysteem K9-1-ASS
- 2 Sluitbeugel inklapbaar/ verstelbaar voor smalle en conische dakbanen of bij hindernissen zoals schoorstenen of vensterbanken



De gepatenteerde Duo-Veiligheidsschakelaar K9-1-DF, stopt de K9-1 automatisch aan het einde van de fels of bij een hindernis (muur)



- sluiten van de dubbele en de enkele hoekfels
- plaatijzer, aluminium, zink en koper: 0,8 mm. RVS/ Inox/ V2A tot 0,5mm
- blanke en bewerkte platen worden zonder aantasting van het oppervlak gefelst en gesloten.
- **voor profielhoogtes van 25 - 60 mm**
- werksnelheid variabel: 5 -13 m/min.
- zachte overgangen bij klangen en zelfs dwarsfelsoverlappingsen door de toegepaste schotelveertechniek (de K9 past zich aan de dikte van de felsnaad aan)
- variabel aandruk-spansysteem K9-1-ASS voor een optimale felssluiting
- gebogen/ bombeerde daken met de hoekfels of dubbele fels kunnen probleemloos gesloten worden tot een minimum radius van 1,2 meter
- te plaatsen midden in een felsbaan (voorsluiten) en ook uit de felsbaan te nemen
- opensnijden van de dakfels (renovatie) met behulp van de snijdwalsen K9-AR
- de optionele kabelafstandsbediening helpt bij het sluiten van banen aan gevels etc. Het apparaat kan door de bediener weer terug gestuurd worden naar het begin punt. Extra veiligheid op de bouw.